


**移動・設置が簡単な簡易タイプのクリーン機器！**  
**作業場内を陽圧に保ち、塵埃の混入や虫類の侵入を防止！**

# 簡易陽圧ユニット

## FFU-P シリーズ

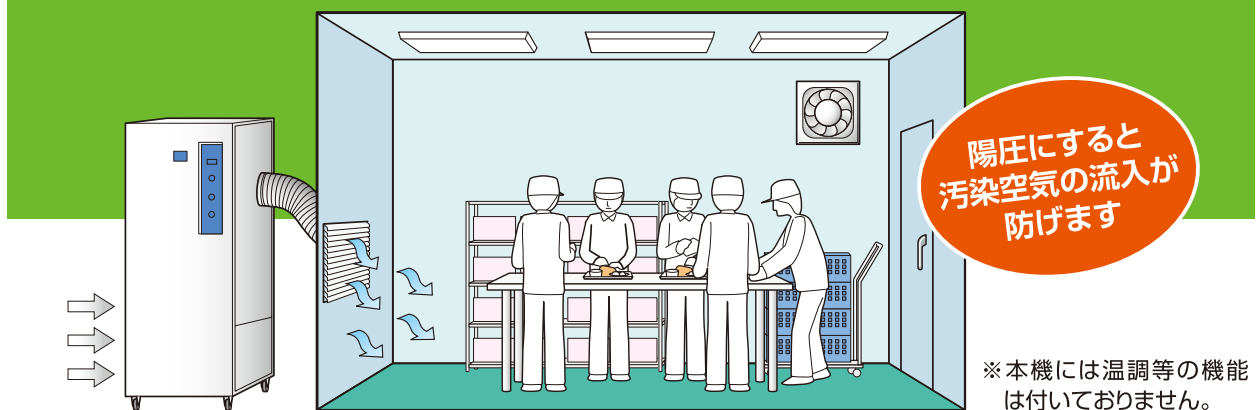

作業場内で換気扇や排気装置などを使用していますと、内部が負圧になり、排気された空気と同じ量の汚れた外気が出入口、窓、隙間などから入ってきます。

このとき、虫類や塵埃も同時に侵入してきます。

陽圧ユニットで、クリーンにした空気を作業場内に送り込むと、外気よりも空気圧が高くなり、汚れた外気や、虫類の侵入を防ぐことができます。



# 移動・設置が簡単な簡易タイプのクリーン機器

## 簡易エアークリーン

AS-6, KB-8

- 清浄ゾーンに入る前は、きれいなジェットエアでクリーンアップ!
- 移動が自由、設置が簡単、単相100Vで簡易タイプのエアークリーン



AS-6



KB-8

## 簡易クリーンブース

CBシリーズ

- FFU(ファンフィルター)を採用
- 清浄度100~100,000クラス
- メンテナンス、移動が簡単



写真は、CB-1510-7

型 式	簡易陽圧ユニット		簡易エアークリーン		簡易クリーンブース
	FFU-60P	FFU-30P	AS-6	KB-8	CB-1510-7
電 源	三相 200V	三相 200V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
モーター出力	560W	600W	400W	400W	46W
初期風量(60Hz)	60m <sup>3</sup> /min	30m <sup>3</sup> /min	5m <sup>3</sup> /min	6.8m <sup>3</sup> /min	4.1m <sup>3</sup> /min
吹出形状	φ346(ダクト径 350)	φ296(ダクト径 300)	ジェットノズル 6個	ジェットノズル 8個	パンチングフェース
プレフィルタ	○	○	○	○	○
中性能フィルタ	○	○	—	—	—
HEPAフィルタ	○	○	○	○	○
幅	1350	800	1300	800	1500
奥行	750 <sup>*1)</sup>	750 <sup>*1)</sup>	1000	350	1000
高さ	1520	1520	2200	1800	2250
重 量	200kg	150kg	380kg	95kg	85kg
そ の 他	インバータ仕様 キャスターストッパー付	インバータ仕様 キャスターストッパー付	手動・片開きドア	エアークリーンユニット	クラス10,000 <sup>*2)</sup> キャスターストッパー付

\*1) 簡易陽圧ユニットは搬入時にフィルタ枠を取り外すことにより、奥行寸法を650mmにすることが出来ます。 \*2) FED-STD-209Dによるクラス表示です。

販売代理店

**SANKYO**

クリーン・環境機器の考案&制作

**三共空調株式会社**

本 社 〒575-0042 大阪府四條畷市部屋本町1-32  
TEL072-878-1232 Fax072-878-4763  
〈URL〉 <https://www.sankyo-ku.co.jp>  
〈E-mail〉 [sankyo@sankyo-ku.co.jp](mailto:sankyo@sankyo-ku.co.jp)

支 店 東京・名古屋・大阪・奈良・福岡

三共空調は品質システムISO 9001の認証を本社および本社工場で取得しています。

